


Actionneur électrique HH-500

Marche ON/OFF 3-Point ou signal analogique 4-20 mA, 0-10V

DESCRIPTION

L'actionneur HH 500 est un actionneur électrique compact existant en 2 modes de régulation basé sur une modification du modèle AUMA SB-06 adapté et modifié :

- Moteur 3-point on/off
- Entrée analogique 4-20mA ou 0-10 Volt

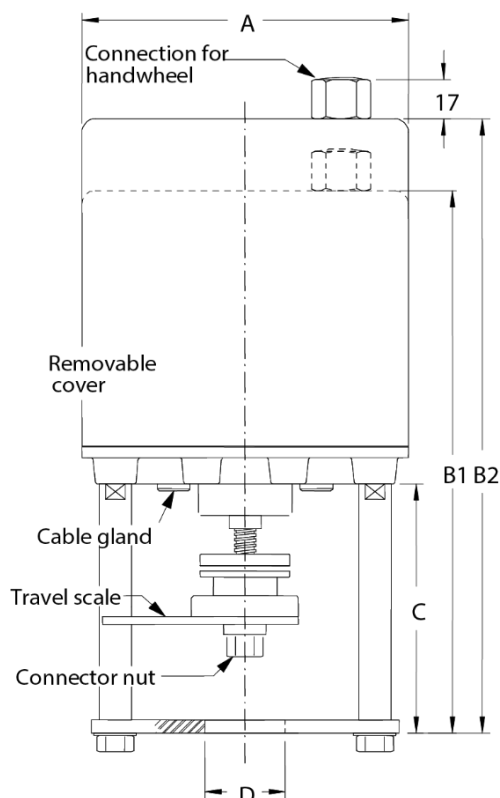

D1= Actionneur en mode 3-point
 D2= Actionneur en mode analogique

RCV	A	B1	B2	C	D	course
1/4" NPT	125	222	232	89	16.0	11.1
1/2" NPT	125	225	245	102	22.4	14.3

SPECIFICATIONS

Couple	0.6 kN or 0.9 kN
Course	NW 1/4" = 11.1 NW 1/2"-1" = 14.2
Ajustement de la course	Avec Volant sous le capot
Température ambiante	-20°C to +60°C
Position de montage	Toutes, sauf moteur tête en bas



Protection	IP65 en version metal
Alimentation	230 VAC 50 Hz, 24 VAC 50 Hz, 110 VAC 50/60Hz 400 VAC 50 Hz, 24 VDC, 12 VDC
mode	S1 - 100% ED or S4 - 30% ED - 600 c/h
connection	Presse étoupe (PG9)
Butées mécaniques	2 commutateurs des charge max. 250 V Max. 10 A résistif
Temps de manoeuvre	DN 1/4" = 42 sec DN 1/2"-1" = 53 sec Soit une avance de 16 mm/min
Consommation	280 mA 6.7 W pour 24 VAC 32 mA 6.7 W pour 230 VAC
OPTION Fins de course	Fins de course max. 250VWS, max. 5 A et 3A
OPTION Potentiomètres	Disponible en 100Ω, 200Ω, 500Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, max. 1.5 W, max
OPTION Résistance chauffante	24 VDC, 110 VAC, 230 VAC, 15 W.
OPTION Carte électronique Analogique	RConsigne 0 - 10 V ou 4 - 20 mA max. charge R _L = 0-500 Ω Cette option inclut la recopie de position

Documentation de reference
 RCV-DS-03412-EN-01 Mars 2021