




Détendeur à clapet équilibré .
Régulation à piston
Moyenne Pression
Corps laiton

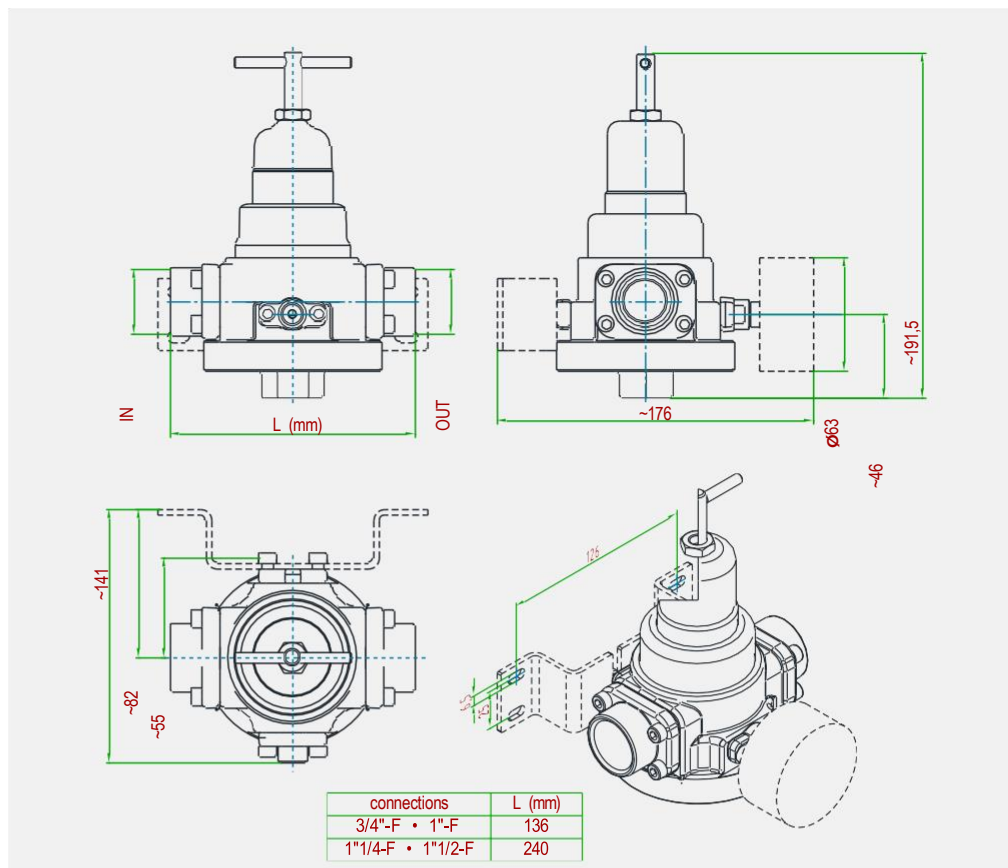

Caractéristiques

FLUIDES	air comprimé • gaz neutres & mélanges de gaz, liquides et huiles
PRESSION MAXIMALE ENTREE	50 bars
CONNECTIONS	3/4"-F à 1" 1/2 F NPT • UNI EN 1092-1 • ASME B16.5
TEMPERATURE DE SERVICE	Standard : -20°+60°C Options : Nous consulter
KV (CEI EN 60534-2)	8,4 m3/h
CV (CEI EN 60534-2)	9,7 US gal/min
PRESSION DE REGLAGE AVAL	0.2-1.5 Bars / 0.3-3 Bars/ 0.8-8 Bars/ 1.5-15 Bars/ 3-30 Bars/ 5-50 Bars
POIDS	~5,1 kg
ETANCHEITE AU CLAPET	"A" classe A (UNI EN 12266-1)
CONNECTIONS POUR MANOMETRES	1/4"-F • 1/8"-F (GAZ / NPT)
CERTIFICATS	DESP 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE • MOCA 1935/2004 • EAC TR CU 010 • EAC Ex TR CU 012
MATERIAUX CORPS ET INTERNES	Laiton
MATERIAUX SIEGES ET JOINTS	EPDM FDA • FPM
ACCESSOIRES	Manomètres • Support pour Montage mural
SPARE PIECES DETACHEES	Joints, Clapet, filtre, membrane