




Détendeur à clapet équilibré .

Basse Pression
Membrane large pour une
régulation aval précise

Applications :
Inertage
balayage de gaz
Régulation basse pression

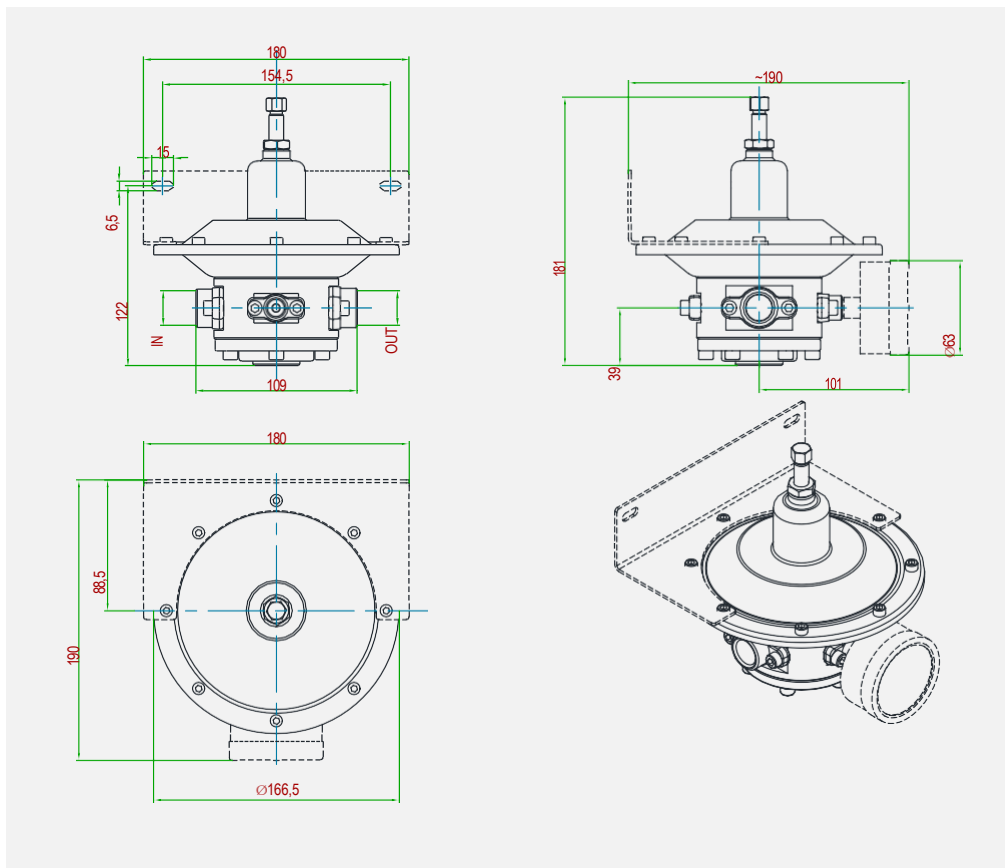

Caractéristiques

FLUIDES	air comprimé • gaz neutres & mélanges de gaz, liquides et huiles
PRESSION MAXIMALE ENTREE	15 bars
CONNECTIONS	1/4"-F (GAZ/NPT) • 3/8"-F (GAZ/NPT) • 1/2"-F (GAZ/NPT) • UNI EN 1092-1 • ASME B16.5
TEMPERATURE DE SERVICE	EPDM: -40°+175°C (-40+347 °F) FPM: -25°+175°C (-13+347 °F)
KV (CEI EN 60534-2)	1,4 m3/h
CV (CEI EN 60534-2)	1,6 US gal/min
PRESSION DE REGLAGE AVAL	5 à 45 mbars • 10 à 400 mbars • 20 à 1000 mbars • 50 à 1500 mbars
POIDS	~4,2 kg
ETANCHEITE AU CLAPET	"A" classe A (UNI EN 12266-1)
CONNECTIONS POUR MANOMETRES	1/4"-F • 1/8"-F (GAZ / NPT)
CERTIFICATS	DESP 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE • MOCA 1935/2004 • EAC TR CU 010 • EAC Ex TR CU 012
MATERIAUX CORPS ET INTERNES	Acier inoxydable AISI 316L
MATERIAUX SIEGES ET JOINTS	EPDM FDA • FPM
ACCESSOIRES	Manomètres • Support pour Montage mural
SPARE PIECES DETACHEES	Joints, Clapet, filtre, membrane