




Détendeurs laiton
Moyenne Pression
Membrane ou piston selon la
gamme de réglage
Option décompression possible

Applications :
Régulation industrielle
Alimentation moyen débit
Mélange de gaz

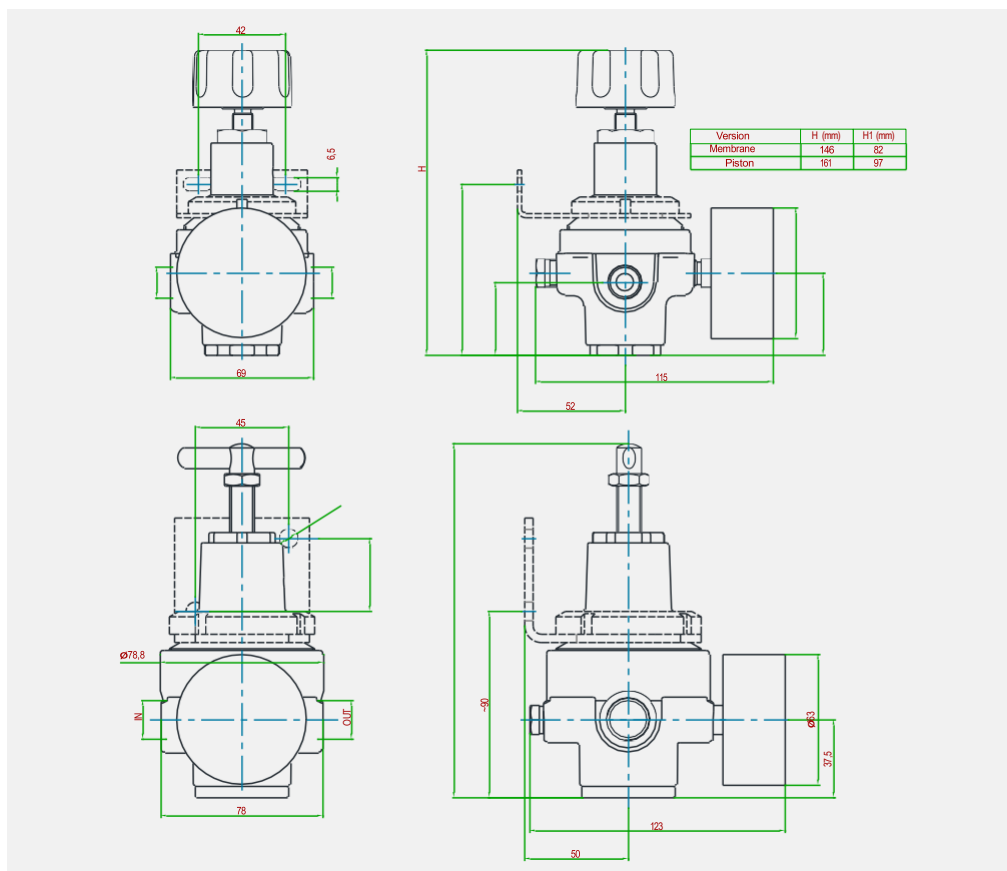

Caractéristiques

FLUIDES	air comprimé • gaz neutres & mélanges de gaz, liquides et huiles
PRESSION MAXIMALE ENTREE	50 bars en standard (R114/R138)– 30 bars (R121) – Options Pressions élevées ; nous consulter
CONNECTIONS	1/4"-F (R114) • 3/8"-F (R138) • 1/2"-F (R121) • GAZ OU NPT
TEMPERATURE DE SERVICE	-20°+60°C en standard -60°+320°C Sur demande , avec joints spécifique
KV (CEI EN 60534-2) CV (CEI EN 60534-2)	1.4(R114/R138) • 3 (R121) 1.6 (R114/R138) • 3.5 (R121)
PRESSION DE REGLAGE AVAL	0.2-1.5 Bars / 0.3-3 Bars/ 0.8-8 Bars/ 1.5-15 Bars/ 3-30 Bars/ 5-50 Bars
POIDS	1.2 KG (R114/R138) • 1.9 KG (R121)
ETANCHEITE AU CLAPET	"A" classe A (UNI EN 12266-1)
CONNECTIONS POUR MANOMETRES	GAZ 1/4"F
CERTIFICATS	DESP 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE • MOCA 1935/2004 • EAC TR CU 010 • EAC Ex TR CU 012
MATERIAUX CORPS ET INTERNES	Laiton
MATERIAUX SIEGES ET JOINTS	NBR – EPDM – FPM – FVMQ - FFKM
ACCESSOIRES	Manomètres • Support pour Montage mural
SPARE PIECES DETACHEES	Joints,Clapet, filtre, membrane