

SÉRIE TGD 250 | DÉTENDEUR HAUT DÉBIT HP SIMPLE ÉTAGE

- Simple étage à membrane
- Pureté jusqu'à 5.5
- Pression d'entrée : 200 bar (2900 psi)
- Pression de sortie : 20 bar (290 psi)

- ★ Détendeur haut débit
- ★ 1 entrée/1 sortie
- ★ Compatible avec les applications en O₂
- ★ Manomètres en entrée/en sortie



Fournitures spéciales sur demande

APPLICATIONS

- Parfaitement adapté à la distribution de gaz dans les applications industrielles nécessitant un très haut débit comme l'alimentation des machines de soudage

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES


- Particulièrement résistant
- Version médicale CE disponible (voir le catalogue Meditec).

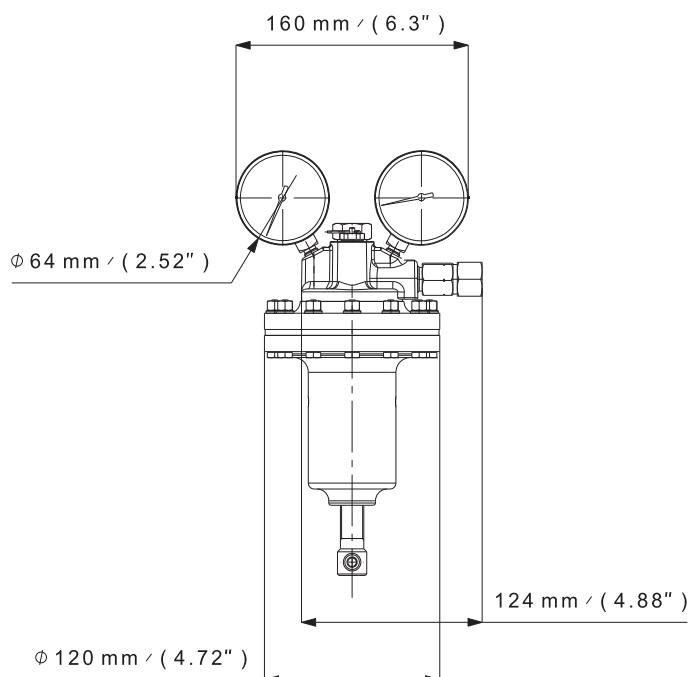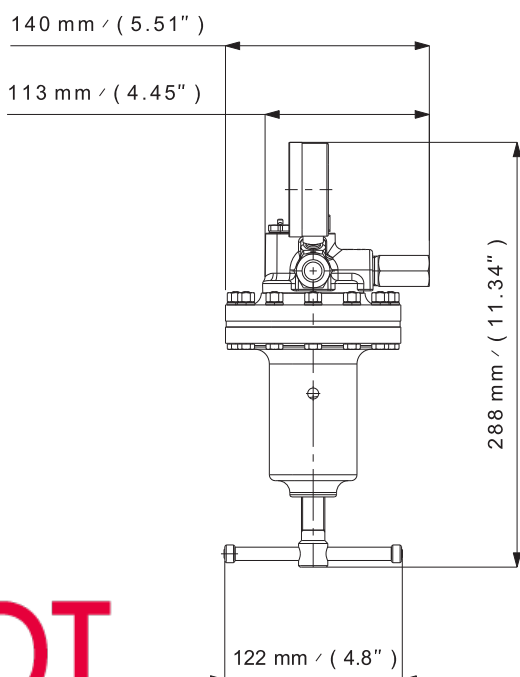

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordements	entrée : 16 x 1.336 (femelle) sortie : M20 x 1,5 (mâle)	Poids	± 4,6 kg ± 10.1 lbs	Pression d'entrée	200 bar 2900 psi
Joint de siège	PCTFE	Taux de fuite	10 ⁻³ mbar ℓ/s He	Pression de sortie	20 bar 290 psi
Membrane	Butyl caoutchouc	Température de service	- 20 °C à + 60 °C - 4 °F à + 140 °F	Débit nominal	250 Nm ³ /h (N ₂)
Matière du corps	Laiton brut	Manomètres	Basse et haute pression (M10 x 1)	Utilisation en oxygène	OK

COURBES DE DÉBIT

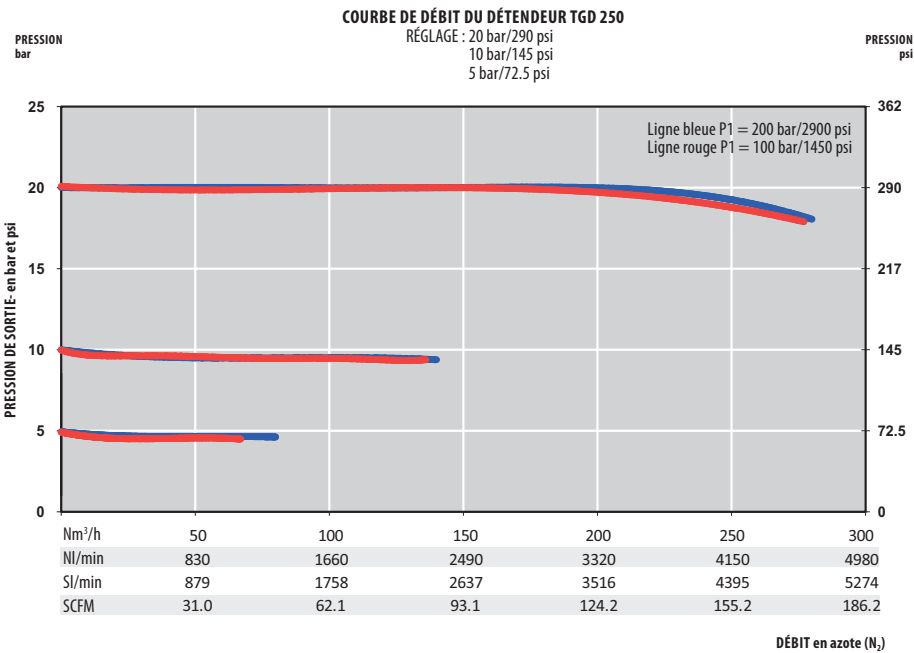

CONFIGURATEUR DE PRODUIT

TGD	250	Raccord d'entrée		Manomètres	
		16	16	1	0
		16 x 1.336	16	Sans	0
				Avec	1