

DÉTENDEURS DE LIGNE DACC 25-10-50 FOOD



- Détendeur Basse Pression - Simple détente
- Montage sur canalisation ou tableau
- Adapté aux gaz de qualité alimentaire. Conforme à la réglementation alimentaire (CE) n°1935/2004
- En laiton chromé

Industrie Agro-alimentaire, Boissons

Domaines d'application

ERROR: INVALID HTML

Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz de la gamme ALIGAL™

Spécifications

ERROR: INVALID HTML

Pression maximale d'entrée à 15°C...25 bar

Pression de sortie0,7 à 10 bar

Pression de sortie préréglée10 bar

Débit nominal en azote50 Nm³/h*

Mise sous vide possible pour purges occasionnelles, Taux de fuite intérieur/extérieur $\leq 3 \times 10^{-7}$ mbar.l/s d'hélium., Température de fonctionnement : -20°C à +50°C.

*Débit nominal en azote à 15°C.

Matières

Corps.....	Laiton chromé (Contient du plomb)
Siège	Laiton
Clapet.....	Laiton garni EPDM FDA
Membrane	Acier inoxydable 316L
Manomètre	Alliage cuivreux
Joint	EPDM FDA

Les + qui font la différence

ERROR: INVALID HTML

Encombrement


Hauteur (H) : 130 mm

Profondeur (D) : 126 mm

Ø1 : 50 mm

Ø2 : 62 mm

Poids net : 1.3 kg

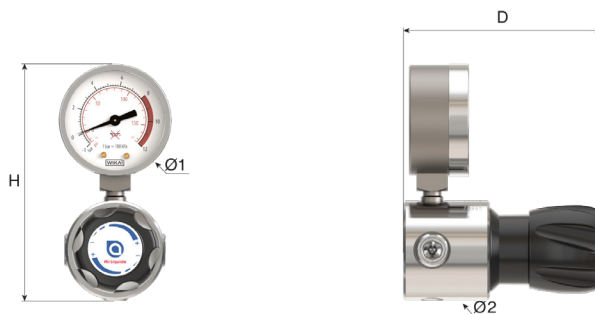

Manuel d'emploi

OP 250

Raccordement


Raccordement d'entrée : 1 port d'entrée G 3/8 BSPP femelle

Raccordement de sortie : 1 port de sortie G 3/8 BSPP femelle

Description du raccordement :

Selon nature et diamètre de la canalisation.

Courbe de débit

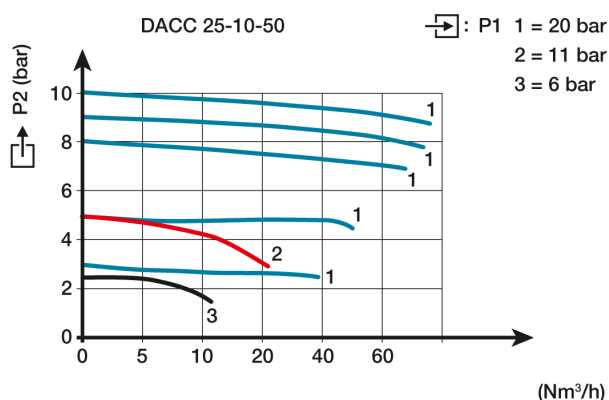

Configuration du modèle

Les détendeurs DACC FOOD sont livrés avec ou sans raccords (à monter selon les cas). Ils sont équipés d'origine d'un manomètre basse pression. Livré avec une fiche recommandations FOOD AL - (Food Grade conformity EN 1935 :2004).

Produits

Référence	Désignation courte	Gaz	Pression d'entrée	Pression de sortie	Débit	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matériau
189209	DET DACC 25-10-50 FOOD	CO2, Gaz inertes, O2	25 bar	0.7 à 10 bar	50 Nm³/h	G 3/8 BSPP F	G 3/8 BSPP F	Laiton
203787	DET DACC 25-10-50 FOOD DB 10MM - DB 10MM	Gaz inertes, O2	25 bar	0.7 à 10 bar	50 Nm³/h	DB 10mm	DB 10mm	Acier inoxydable

Options

	Référence	Désignation longue
	16558	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 6 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16562	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 8 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16567	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 10 mm Inox *Joint plat PTFCE

Pièces de rechange

Référence	Ref Pièce détachée	Désignation longue
189209	161472	Manomètre Indic. Pression : -1+10+15 bar Ø50 mm *Entrée verticale M10x1 *Mécanisme en alliage cuivreux